




# TTL16-11.5-25C

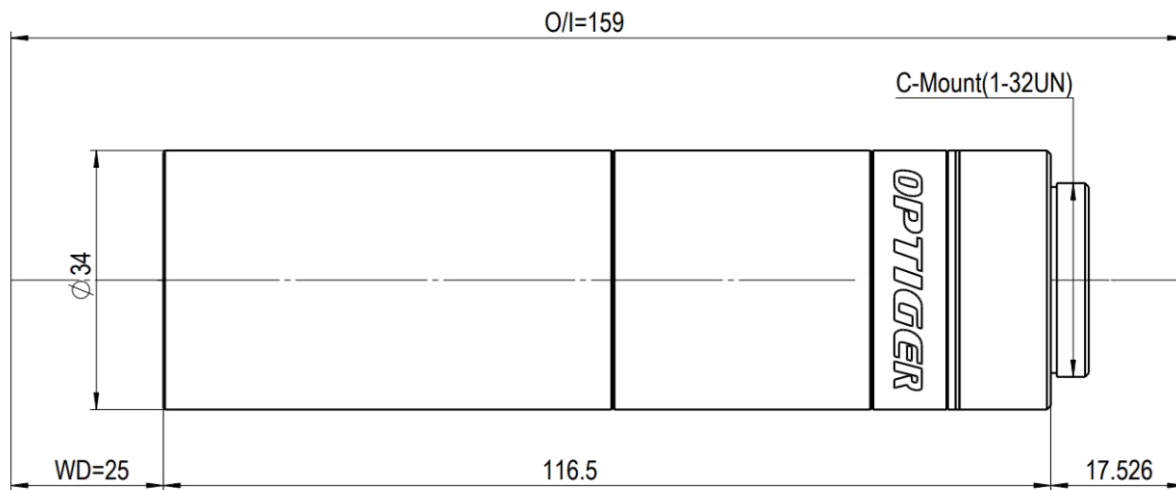

单位: mm

## 规格参数

物方视野FOV(mm)	11.5
图像传感器尺寸(mm)	16
倍率	1.391
工作距离(mm)	25±2
有效F数	6
物方分辨率(um)	2.89
景深(mm)	0.25
实测远心度	0.05°
实测畸变率	0.05%
接口	C-Mount
长度(mm)	116.5
直径(mm)	34
重量(g)	248

## 德国设计

超高性能双远心镜头

## 产品特点

兼容1"靶面相机适配

3.45um像元相机

## 视野范围(mm\*mm)

1/1.2"(11.35X7.13)	8.16×5.12
1"(12.80X9.60)	9.20×6.90