




# TTL11.5-70-150C -D

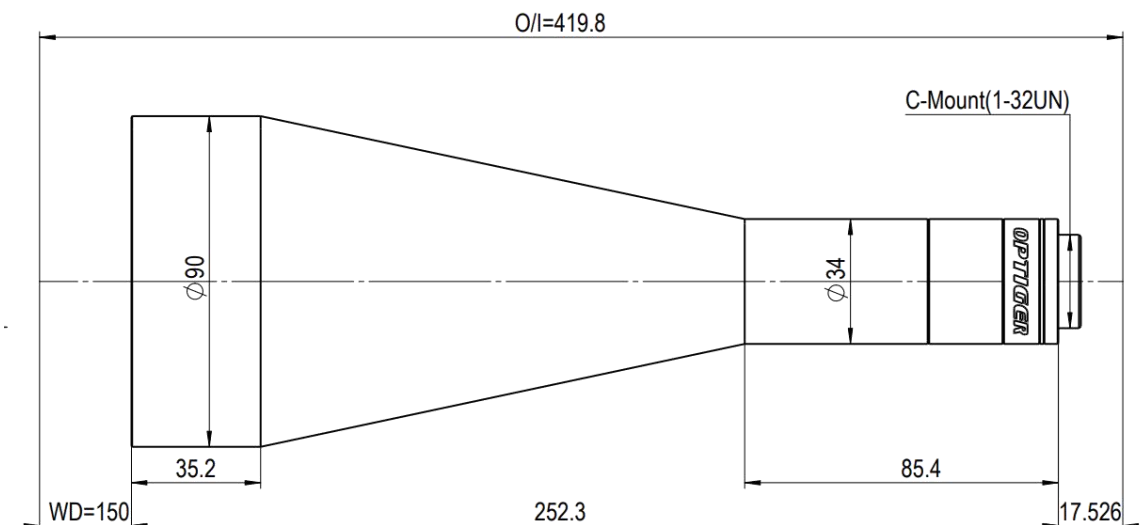

单位: mm

## 规格参数

物方视野FOV(mm)	70
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	0.164
工作距离(mm)	150±5
有效F数	16
物方分辨率(um)	65.35
景深(mm)	47.43
实测远心度	0.05°
实测畸变率	0.05%
接口	C-Mount
长度(mm)	252.3
直径(mm)	90
重量(g)	1380

## 德国技术

大景深双远心镜头

## 产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

## 视野范围(mm\*mm)

1/2"(6.40X4.80)	39.00×29.30
2/3"(8.45X7.07)	51.43×43.03
最大靶面(8.83×7.39)	53.75×44.98